


K-FI PC-BEHÄLTER SCHUTZ VARIOBLOC

Filters with polycarbonate bowl and bowl guard

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|--|--|
| Giriş basıncı | Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 20 bar (metal bowl) |
| Akışkan sıcaklığı | max. 50 °C |
| Ortam sıcaklığı | Max. 50 °C (polycarbonate bowl), Max. 80 °C (metal bowl) |
| Filtre ünitesindeki delik genişliği | 40 µm |
| Yalıtım malzemesi | NBR |
| Gövde | Die-cast zinc |
| Drain valve | Manual |
| Akış değeri ölçümü | At P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |

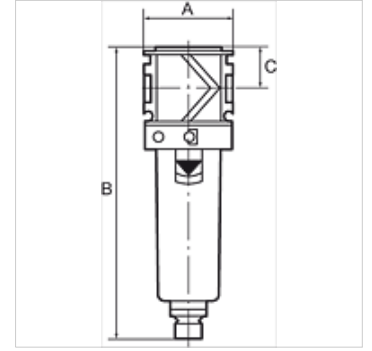

Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama

Centrifugal separators with a sintered filter element. Filtration takes place in a 2-stage process comprising cyclone separation (condensate) and a PE filter element (particles). Approved series in modern industrial design, with the following key benefits: Simple handling, Convenient modular assembly thanks to innovative fasteners, Excellent flow values.

Siparişe ilgili bilgiler

Filters are also available with bowl guard or metal bowl.

Ürün

| Tanım | Mil | Akış (L/min) | A (mm) | B | C (mm) |
|----------------|-------|--------------|--------|----------|--------|
| K- 07 25 23 06 | G 1/4 | 1800 | 48,0 | 155,0 mm | 22,0 |
| K- 07 25 23 05 | G 3/8 | 2000 | 48,0 | 155,0 mm | 22,0 |
| K- 07 25 23 04 | G 1/2 | 3200 | 70,0 | 202,0 mm | 26,0 |
| K- 07 25 23 03 | G 3/4 | 3500 | 70,0 | 202,0 mm | 26,0 |
| K- 07 25 23 02 | G 1 | 3500 | 124,0 | 202,0 mm | 26,0 |