


K-3/2 ABSPERRVENTILE HW SCHL G-MINI

3/2-way shut-off valve

HANSA FLEX

Özellikler

Giriş basıncı	0 - 9 bar
Akışkan sıcaklığı	max. 70 °C
Ortam sıcaklığı	Max. 70 °C
Hava tahliye bağlantısı	G 1/4
Yalıtım malzemesi	NBR
Gövde	Die-cast aluminium
Mafsal	Plastic
Akış değeri ölçümü	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Diğer bilgiler	User manual on request

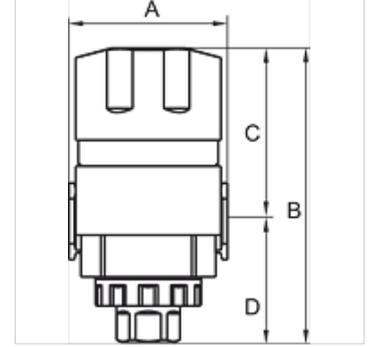

Ürün

Tanım	Mil	Akış (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	TR (mm)	Model ebadı
K- 07 25 12 29	G 1/8	1750	38,0	89,0 mm	52,5	36,5	200
K- 07 25 12 30	G 1/4	1750	38,0	89,0 mm	52,5	36,5	200

Aksesuar

K-VERBINDUNGELEMENTE	Connecting sets
K-WANDHALTER	Wall bracket
K-HALTERBAUSATZ	Holder