



K-XRD STECKANSCHLUSS Z SCH AGR OR

Straight non-return valves, flow direction from port to tube, parallel male thread with O-ring

HANSA FLEX

Özellikler

Çalışma basıncı	Max. 10 bar, vacuum
Kullanım Alanı	Air, vacuum
Tavsiye edilen hortumlar	PU or PA (nylon)
Akışkanlar	Basıncılı hava
Standart	M thread acc. to DIN 13-1, with O-Ring G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, with O-Ring
Sıcaklık sahası	0 °C to +60 °C
Conta yüzeyi	O-ring (NBR)
Malzeme	Plastic, Nickel plated brass
Bastırma halkası	Plastic

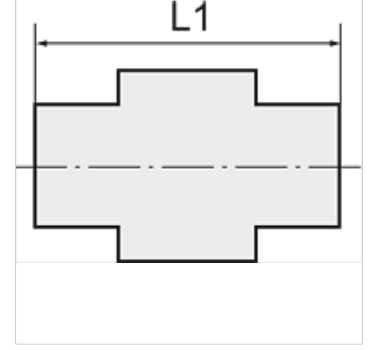

Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama

The non-return function of these push-in fittings prevents the air from flowing back. the unidirectional design means air flow is only possible in one direction. These valves are available with air flow from the port to the tube or from the tube to the port.

Ürün

Tanım	Mil	Hortumun dış çapı için	L1 (mm)	Açma basıncı (bar)	SW
K- 07 40 08 73	M 5	4 mm	31,0	0,2	10 mm
K- 07 40 08 68	G 1/8	4 mm	24,2	0,2	14 mm
K- 07 40 08 69	G 1/8	6 mm	31,0	0,2	14 mm
K- 07 40 08 70	G 1/8	8 mm	32,8	0,2	14 mm
K- 07 40 08 66	G 1/4	6 mm	33,0	0,2	17 mm
K- 07 40 08 67	G 1/4	8 mm	34,8	0,2	17 mm
K- 07 40 08 71	G 3/8	10 mm	41,0	0,2	20 mm
K- 07 40 08 72	G 3/8	12 mm	42,5	0,2	21 mm
K- 07 40 08 64	G 1/2	10 mm	43,0	0,2	24 mm
K- 07 40 08 65	G 1/2	12 mm	44,5	0,2	24 mm