



K-XRD STECKANSCHLUSS Z SCH AGR OR

Straight non-return valves, flow direction from port to tube, parallel male thread with O-ring

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|--------------------------|--|
| Çalışma basıncı | Max. 10 bar, vacuum |
| Kullanım Alanı | Air, vacuum |
| Tavsiye edilen hortumlar | PU or PA (nylon) |
| Akışkanlar | Basıncılı hava |
| Standart | M thread acc. to DIN 13-1, with O-Ring G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, with O-Ring |
| Sıcaklık sahası | 0 °C to +60 °C |
| Conta yüzeyi | O-ring (NBR) |
| Malzeme | Plastic, Nickel plated brass |
| Bastırma halkası | Plastic |

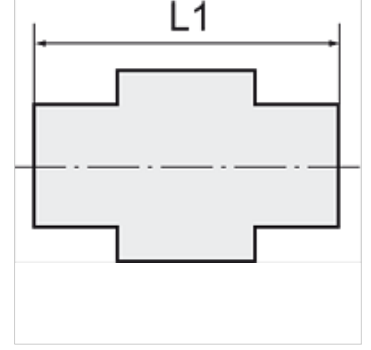

Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama

The non-return function of these push-in fittings prevents the air from flowing back. the unidirectional design means air flow is only possible in one direction. These valves are available with air flow from the port to the tube or from the tube to the port.

Ürün

| Tanım | Mil | Hortumun dış çapı için | L1 (mm) | Açma basıncı (bar) | SW |
|----------------|-------|------------------------|---------|--------------------|-------|
| K- 07 40 08 73 | M 5 | 4 mm | 31,0 | 0,2 | 10 mm |
| K- 07 40 08 68 | G 1/8 | 4 mm | 24,2 | 0,2 | 14 mm |
| K- 07 40 08 69 | G 1/8 | 6 mm | 31,0 | 0,2 | 14 mm |
| K- 07 40 08 70 | G 1/8 | 8 mm | 32,8 | 0,2 | 14 mm |
| K- 07 40 08 66 | G 1/4 | 6 mm | 33,0 | 0,2 | 17 mm |
| K- 07 40 08 67 | G 1/4 | 8 mm | 34,8 | 0,2 | 17 mm |
| K- 07 40 08 71 | G 3/8 | 10 mm | 41,0 | 0,2 | 20 mm |
| K- 07 40 08 72 | G 3/8 | 12 mm | 42,5 | 0,2 | 21 mm |
| K- 07 40 08 64 | G 1/2 | 10 mm | 43,0 | 0,2 | 24 mm |
| K- 07 40 08 65 | G 1/2 | 12 mm | 44,5 | 0,2 | 24 mm |