


# K-WV 5/2 MANU K DREHHEB SCHALT M5

5/2-way valve, manually operated, with short wing lever, monostable, for panel mounting

**HANSA FLEX**

## Özellikler

|                    |  |
|--------------------|--|
| Çalışma basıncı    | 0 - 10 bar   |
| Sıcaklık sahası    | -20 °C to +70 °C   |
| Akış değeri ölçümü | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| Valf cismi         | Aluminium alloy  |

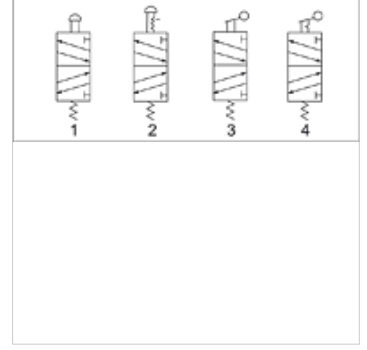

## Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

## Ürün

| Tanım          | Bağlantı | Hava tahliye bağlantısı | Akış (L/min) | Şalter kolu rengi | Devre şeması numarası |
|----------------|----------|-------------------------|--------------|-------------------|-----------------------|
| K- 07 15 03 02 | G 1/8    | G 1/8                   | 450          | Black             | 3                     |
| K- 07 15 03 03 | G 1/8    | G 1/8                   | 450          | Red               | 3                     |
| K- 07 15 03 04 | G 1/8    | G 1/8                   | 450          | green             | 3                     |
| K- 07 15 03 05 | G 1/4    | G 1/8                   | 550          | Black             | 3                     |
| K- 07 15 03 06 | G 1/4    | G 1/8                   | 550          | Red               | 3                     |
| K- 07 15 03 07 | G 1/4    | G 1/8                   | 550          | green             | 3                     |