
K-RUNDZYLINDER DOPP O E D MI

Round cylinders, double-acting, with magnet, non-cushioned, »MI« Series

Özellikler

Akışkanlar	Filtered, unlubricated or lubricated compressed air. If lubrication is used, it must be continuous.
Çalışma basıncı	1 - 10 bar (double-acting); 2 - 10 bar (single-acting)
Sıcaklık sahası	-20 °C to +70 °C
Piston çubuğu	Stainless steel 1.4301
Model	Type "CA" = ground cover with threaded pin - swivel design Type "CM" = ground cover with threaded pin round - swivel design
Piston	Stainless steel 1.4305 (8 to 12 mm); Alu (16 to 40 mm)
Yalıtım malzemesi	NBR
Silindir borusu	Stainless steel 1.4301



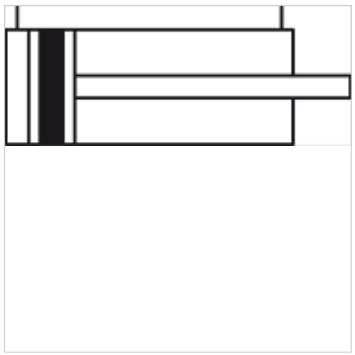

Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama

Circular cylinder in stainless steel in different versions: Series "MI" double-acting, Ø 8 – 25 in accordance with ISO 6432
Series "MI" double-acting, Ø 32 - 40

Ürün

Tanım	Ø piston	Darbe (mm)	Model	Ø piston çubuğu (mm)	Piston çubukları dış dişlisi
K- 07 15 17 90	8 mm	10	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 17 91	8 mm	15	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 17 92	8 mm	20	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 17 93	8 mm	25	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 17 94	8 mm	30	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 17 95	8 mm	40	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 17 96	8 mm	50	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 17 97	8 mm	60	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 17 98	8 mm	75	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 17 99	8 mm	80	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 18 00	8 mm	100	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 18 01	8 mm	125	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 18 02	8 mm	150	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 18 03	10 mm	10	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 18 04	10 mm	15	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 18 05	10 mm	20	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 18 06	10 mm	25	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 18 07	10 mm	30	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 18 08	10 mm	40	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 18 09	10 mm	50	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 18 10	10 mm	60	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 18 11	10 mm	75	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 18 12	10 mm	80	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 18 13	10 mm	100	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 18 14	10 mm	125	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 18 15	10 mm	150	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 18 16	10 mm	160	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 18 17	10 mm	175	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 18 18	10 mm	200	»CA« type, acc. to ISO 6432	4	M 4 x 0.7
K- 07 15 18 19	12 mm	10	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 20	12 mm	15	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 21	12 mm	20	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 22	12 mm	25	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 23	12 mm	30	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 24	12 mm	40	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 25	12 mm	50	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 26	12 mm	60	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.

K-RUNDZYLINDER DOPP O E D MI

Round cylinders, double-acting, with magnet, non-cushioned, »MI« Series

HANSA-FLEX

Ürün

Tanım	Ø piston	Darbe (mm)	Model	Ø piston çubuğu (mm)	Piston çubukları dış dişlisi
K- 07 15 18 27	12 mm	75	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 28	12 mm	80	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 29	12 mm	100	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 30	12 mm	125	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 31	12 mm	150	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 32	12 mm	160	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 33	12 mm	175	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 34	12 mm	200	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 35	12 mm	250	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 36	16 mm	10	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 37	16 mm	15	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 38	16 mm	20	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 39	16 mm	25	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 40	16 mm	30	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 41	16 mm	40	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 42	16 mm	50	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 43	16 mm	60	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 44	16 mm	75	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 45	16 mm	80	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 46	16 mm	100	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 47	16 mm	125	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 48	16 mm	150	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 49	16 mm	160	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 50	16 mm	175	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 51	16 mm	200	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 52	16 mm	250	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 53	16 mm	300	»CA« type, acc. to ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 54	20 mm	10	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 55	20 mm	15	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 56	20 mm	20	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 57	20 mm	25	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 58	20 mm	30	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 59	20 mm	40	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 60	20 mm	50	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 61	20 mm	60	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 62	20 mm	75	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 63	20 mm	80	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 64	20 mm	100	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 65	20 mm	125	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 66	20 mm	150	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 67	20 mm	160	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 68	20 mm	175	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 69	20 mm	200	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 70	20 mm	250	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 71	20 mm	300	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 72	20 mm	350	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 73	20 mm	400	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 74	20 mm	450	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 75	20 mm	500	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 76	20 mm	600	»CA« type, acc. to ISO 6432	8	M 8 x 1.25
K- 07 15 18 77	25 mm	10	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 18 78	25 mm	15	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 18 79	25 mm	20	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 18 80	25 mm	25	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 18 81	25 mm	30	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 18 82	25 mm	40	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 18 83	25 mm	50	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 18 84	25 mm	60	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 18 85	25 mm	75	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 18 86	25 mm	80	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 18 87	25 mm	100	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 18 88	25 mm	125	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.

K-RUNDZYLINDER DOPP O E D MI

Round cylinders, double-acting, with magnet, non-cushioned, »MI« Series

HANSA-FLEX

Ürün

Tanım	Ø piston	Darbe (mm)	Model	Ø piston çubuğu (mm)	Piston çubukları dış dişlisi
K- 07 15 18 89	25 mm	150	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 18 90	25 mm	160	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 18 91	25 mm	175	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 18 92	25 mm	200	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 18 93	25 mm	250	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 18 94	25 mm	300	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 18 95	25 mm	350	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 18 96	25 mm	400	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 18 97	25 mm	450	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 18 98	25 mm	500	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 18 99	25 mm	600	»CA« type, acc. to ISO 6432	10	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 00	32 mm	10	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 01	32 mm	15	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 02	32 mm	20	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 03	32 mm	25	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 04	32 mm	30	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 05	32 mm	40	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 06	32 mm	50	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 07	32 mm	60	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 08	32 mm	75	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 09	32 mm	80	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 10	32 mm	100	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 11	32 mm	125	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 12	32 mm	150	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 13	32 mm	160	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 14	32 mm	175	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 15	32 mm	200	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 16	32 mm	250	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 17	32 mm	300	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 18	32 mm	350	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 19	32 mm	400	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 20	32 mm	450	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 21	32 mm	500	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 22	32 mm	600	»CM« type	12	M 10 x 1.25
K- 07 15 19 23	40 mm	10	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 24	40 mm	15	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 25	40 mm	20	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 26	40 mm	25	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 27	40 mm	30	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 28	40 mm	40	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 29	40 mm	50	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 30	40 mm	60	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 31	40 mm	75	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 32	40 mm	80	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 33	40 mm	100	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 34	40 mm	125	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 35	40 mm	150	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 36	40 mm	160	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 37	40 mm	175	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 38	40 mm	200	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 39	40 mm	250	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 40	40 mm	300	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 41	40 mm	350	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 42	40 mm	400	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 43	40 mm	450	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 44	40 mm	500	»CM« type	16	M 12 x 1.25
K- 07 15 19 45	40 mm	600	»CM« type	16	M 12 x 1.25

Aksesuar

K-FUSSBEFESTIGUNG TYP LB 1	Foot model, »LB« type
K-FLANSCHBEFESTIGUNG TYP FA3	Flange model, »FA« type
K-SCHWENKLAGER TYP SDB	Counter-hinge model, »SDB« type

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.