



K-XRD STECKANSCHLUSS Z GEW AGR-K BE

Straight non-return valves, flow direction from tube to port, conical male thread, coated

HANSA FLEX

Özellikler

Çalışma basıncı	Max. 10 bar, vacuum
Kullanım Alanı	Air, vacuum
Tavsiye edilen hortumlar	PU or PA (nylon)
Akışkanlar	Basınçlı hava
Standart	R thread acc. to ISO 7-1, thread coating
Sıcaklık sahası	0 °C to +60 °C
Conta yüzeyi	Conical version: thread coating
Malzeme	Plastic, Nickel plated brass
Bastırma halkası	Plastic

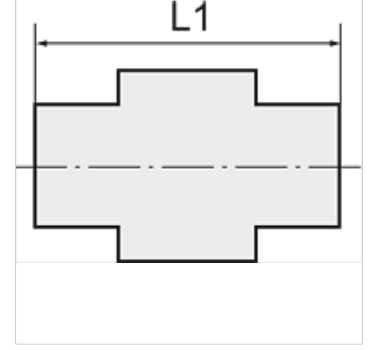

Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama

The non-return function of these push-in fittings prevents the air from flowing back. The unidirectional design means air flow is only possible in one direction. These valves are available with air flow from the port to the tube or from the tube to the port.

Ürün

Tanım	Mil	Hortumun dış çapı için	L1 (mm)	Açma basıncı (bar)	SW
K- 07 40 08 97	R 1/8	4 mm	24,0	0,2	10 mm
K- 07 40 08 98	R 1/8	6 mm	31,0	0,2	12 mm
K- 07 40 08 99	R 1/8	8 mm	32,8	0,2	14 mm
K- 07 40 08 95	R 1/4	6 mm	33,0	0,2	14 mm
K- 07 40 08 96	R 1/4	8 mm	34,8	0,2	14 mm
K- 07 40 09 00	R 3/8	10 mm	41,0	0,2	17 mm
K- 07 40 09 01	R 3/8	12 mm	42,5	0,2	21 mm
K- 07 40 08 93	R 1/2	10 mm	43,0	0,2	21 mm
K- 07 40 08 94	R 1/2	12 mm	44,5	0,2	21 mm