# K-FI AK KOH METALLBEHAEL SI VARIOBL


Activated carbon filters with metal bowl incl. sight glass

HANSA-FLEX

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Giriş basıncı** | Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 20 bar (metal bowl) |
| **Akışkan sıcaklığı** | max. 50 °C |
| **Ortam sıcaklığı** | Max. 50 °C (polycarbonate bowl), Max. 80 °C (metal bowl) |
| **Hava kalitesi ISO 85731** | Class 1 dirt, class 1 oil |
| **Artık yağ oranı** | 0,003 mg/m3 |
| **Akış değeri ölçümü** | At P1 = 7 bar and pressure drop Δp = 0,1 bar |



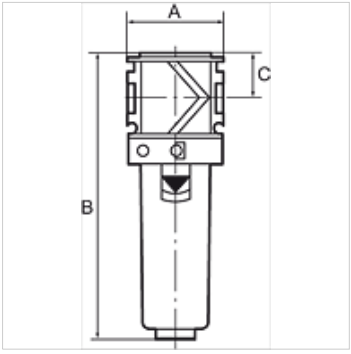


## Açıklama

Activated carbon filters are also supplied with protective cage or metal container.
Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

## Açıklama

The activated carbon filter absorbs oil vapour from the compressed air. The entering compressed air needs to be dry and free of contaminants (an upstream microfilter is strongly recommended).

## Ürün

| Tanım | Mil | Akış (L/min) | A (mm) | B | C (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 23 07** | G 1/4 | 800 | 48,0 | 142,0 mm | 22,0 |
| **K- 07 25 23 08** | G 3/8 | 1000 | 48,0 | 142,0 mm | 22,0 |
| **K- 07 25 23 09** | G 1/2 | 1200 | 70,0 | 193,0 mm | 26,0 |
| **K- 07 25 23 10** | G 3/4 | 1300 | 70,0 | 193,0 mm | 26,0 |
| **K- 07 25 23 11** | G 1 | 1300 | 124,0 | 193,0 mm | 26,0 |

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*