K-FI AK KOH METALLBEHAEL SI VARIOBL


Activated carbon filters with metal bowl incl. sight glass

HANSA-FLEX

Özellikler

Giriş basıncı	Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 20 bar (metal bowl)
Akışkan sıcaklığı	max. 50 °C
Ortam sıcaklığı	Max. 50 °C (polycarbonate bowl), Max. 80 °C (metal bowl)
Hava kalitesi ISO 85731	Class 1 dirt, class 1 oil
Artık yağ oranı	0,003 mg/m3
Akış değeri ölçümü	At P1 = 7 bar and pressure drop Δp = 0,1 bar



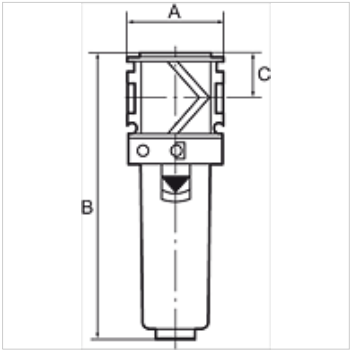

Açıklama

Activated carbon filters are also supplied with protective cage or metal container.
Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama

The activated carbon filter absorbs oil vapour from the compressed air. The entering compressed air needs to be dry and free of contaminants (an upstream microfilter is strongly recommended).

Ürün

Tanım	Mil	Akış (L/min)	A (mm)	B	C (mm)
K- 07 25 23 07	G 1/4	800	48,0	142,0 mm	22,0
K- 07 25 23 08	G 3/8	1000	48,0	142,0 mm	22,0
K- 07 25 23 09	G 1/2	1200	70,0	193,0 mm	26,0
K- 07 25 23 10	G 3/4	1300	70,0	193,0 mm	26,0
K- 07 25 23 11	G 1	1300	124,0	193,0 mm	26,0

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.