
K-WV 5/2 MECHA ROLLENHEB RUECKL M5

5/2-way valve, mechanically operated, with free-return roller lever

Özellikler

Çalışma basıncı	0 - 10 bar
Sıcaklık sahası	-20 °C to +70 °C
Akış değeri ölçümü	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Valf cismi	Aluminium alloy



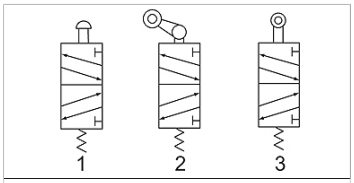

Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Ürün

Tanım	Bağlantı	Hava tahliye bağlantısı	Akış (L/min)	Devre şeması numarası
K- 07 15 03 14	G 1/8	G 1/8	450	2
K- 07 15 03 15	G 1/4	G 1/8	550	2

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.