


K-WV 3/2 MONOSTABIL GESCHL 3A

3/2-way pilot valve, monostable, normally closed (NC)

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|---------------------------|---|
| Çalışma basıncı | 1.5 - 8 bar |
| Sıcaklık sahası | Up to +70 °C |
| Akış değeri ölçümü | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| Kumanda havası bağlantısı | G 1/8 |
| Valf cismi | Aluminium alloy |

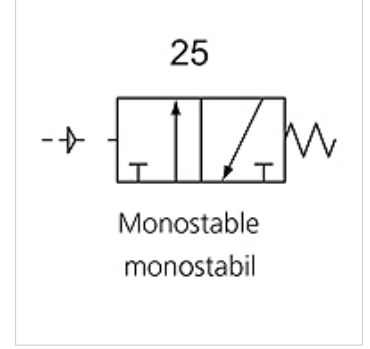

Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Ürün

| Tanım | Bağlantı | Hava tahliye bağlantısı | Akış (L/min) | Devre şeması numarası | Model ebadı |
|----------------|----------|-------------------------|--------------|-----------------------|-------------|
| K- 07 15 01 79 | M 5 | M 5 | 300 | 25 | 100 |
| K- 07 15 01 80 | G 1/8 | G 1/8 | 500 | 25 | 100 |
| K- 07 15 01 81 | G 1/8 | G 1/8 | 750 | 25 | 200 |
| K- 07 15 01 82 | G 1/4 | G 1/4 | 850 | 25 | 200 |
| K- 07 15 01 83 | G 1/4 | G 1/4 | 1300 | 25 | 300 |
| K- 07 15 01 84 | G 3/8 | G 3/8 | 1500 | 25 | 300 |