
K-WV 3/2 BISTABIL 3A

3/2-way pilot valve, bistable

Özellikler

Çalışma basıncı	1.5 - 8 bar
Sıcaklık sahası	Up to +70 °C
Akış değeri ölçümü	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Kumanda havası bağlantısı	G 1/8
Valf cismi	Aluminium alloy



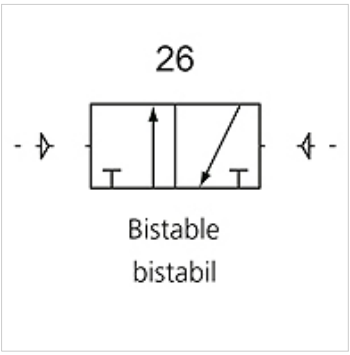

Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Ürün

Tanım	Bağlantı	Hava tahliye bağlantısı	Akış (L/min)	Devre şeması numarası	Model ebadı
K- 07 15 01 85	M 5	M 5	300	26	100
K- 07 15 01 86	G 1/8	G 1/8	500	26	100
K- 07 15 01 87	G 1/8	G 1/8	750	26	200
K- 07 15 01 88	G 1/4	G 1/4	850	26	200
K- 07 15 01 89	G 1/4	G 1/4	1300	26	300
K- 07 15 01 90	G 3/8	G 3/8	1500	26	300

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.