


K-WV 3/2 BISTABIL 3A

3/2-way pilot valve, bistable

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|---------------------------|---|
| Çalışma basıncı | 1.5 - 8 bar |
| Sıcaklık sahası | Up to +70 °C |
| Akış değeri ölçümü | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| Kumanda havası bağlantısı | G 1/8 |
| Valf cismi | Aluminium alloy |

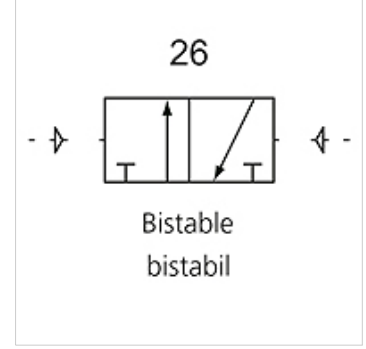

Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Ürün

| Tanım | Bağlantı | Hava tahliye bağlantısı | Akış (L/min) | Devre şeması numarası | Model ebadı |
|----------------|----------|-------------------------|--------------|-----------------------|-------------|
| K- 07 15 01 85 | M 5 | M 5 | 300 | 26 | 100 |
| K- 07 15 01 86 | G 1/8 | G 1/8 | 500 | 26 | 100 |
| K- 07 15 01 87 | G 1/8 | G 1/8 | 750 | 26 | 200 |
| K- 07 15 01 88 | G 1/4 | G 1/4 | 850 | 26 | 200 |
| K- 07 15 01 89 | G 1/4 | G 1/4 | 1300 | 26 | 300 |
| K- 07 15 01 90 | G 3/8 | G 3/8 | 1500 | 26 | 300 |