


# K-DRG MANO HW G

Pressure regulators

**HANSA FLEX**

## Özellikler

|                    |  |
|--------------------|--|
| Giriş basıncı      | Max. 10 bar  |
| Akışkan sıcaklığı  | max. 70 °C   |
| Ortam sıcaklığı    | Max. 70 °C   |
| Ayar aralığı       | 0,5 - 9 bar  |
| Yalıtım malzemesi  | NBR  |
| Yay kapağı         | POM  |
| Gövde              | Die-cast aluminium   |
| Akış değeri ölçümü | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| Diğer bilgiler     | User manual on request   |

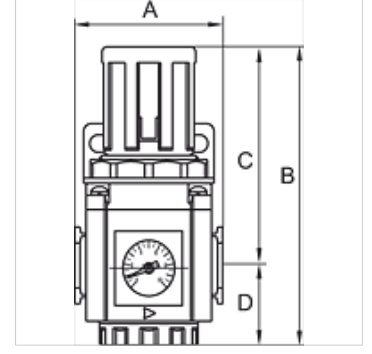

## Ürün

| Tanım          | Mil   | Akış<br>(L/min) | A<br>(mm) | B        | C<br>(mm) | TR<br>(mm) | Model ebadı |
|----------------|-------|-----------------|-----------|----------|-----------|------------|-------------|
| K- 07 25 05 12 | G 1/4 | 1650            | 51,0      | 112,5 mm | 83,5      | 29,0       | 300         |
| K- 07 25 05 13 | G 3/8 | 2500            | 51,0      | 112,5 mm | 83,5      | 29,0       | 300         |
| K- 07 25 05 14 | G 1/2 | 2500            | 51,0      | 112,5 mm | 83,5      | 29,0       | 300         |
| K- 07 25 05 15 | G 3/8 | 4000            | 68,0      | 140,5 mm | 104,0     | 36,5       | 400         |
| K- 07 25 05 16 | G 1/2 | 4000            | 68,0      | 140,5 mm | 104,0     | 36,5       | 400         |
| K- 07 25 05 17 | G 3/4 | 12000           | 85,0      | 191,5 mm | 141,5     | 50,0       | 600         |
| K- 07 25 05 18 | G 1   | 12000           | 85,0      | 191,5 mm | 141,5     | 50,0       | 600         |

## Aksesuar

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| K-VERSCHLEI-SATZ       | Set of wearing parts  |
| K-ERSATZMEMBRANE       | Replacement diaphragm |
| K-ADAPTERPLATTEN HANSA | Adapter plate HANSA   |
| K-HALTERBAUSATZ        | Holder                |
| K-VERBINDUNGELEMENTE   | Connecting sets       |
| K-WANDHALTER           | Wall bracket          |