
K-WV 5/3 PNEU ZENTRUM BELUEFTET 4A

5/3-way pilot valve, mid-position pressurised

Özellikler

Çalışma basıncı	1.5 - 8 bar
Sıcaklık sahası	Up to +70 °C
Akış değeri ölçümü	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Kumanda havası bağlantısı	G 1/8
Valf cismi	Aluminium alloy



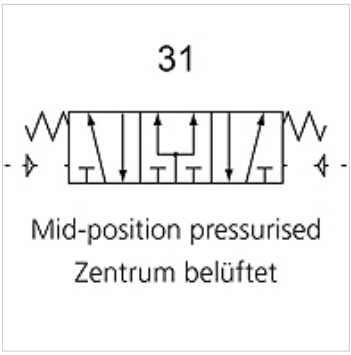

Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Ürün

Tanım	Bağlantı	Hava tahliye bağlantısı	Akış (L/min)	Devre şeması numarası	Model ebadı
K- 07 15 04 35	M 5	M 5	250	31	100
K- 07 15 04 36	G 1/8	G 1/8	400	31	100
K- 07 15 04 37	G 1/8	G 1/8	550	31	200
K- 07 15 04 38	G 1/4	G 1/8	550	31	200
K- 07 15 04 39	G 1/4	G 1/4	950	31	300
K- 07 15 04 40	G 3/8	G 1/4	950	31	300
K- 07 15 04 41	G 1/2"	G 1/2	1600	31	400

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.