


K-L-STECKVER ABSP DREH AG OR

Angle stop valves, swivel type, parallel male thread with O-ring

HANSA FLEX

Özellikler

Çalışma basıncı	Max. 10 bar, vacuum
Kullanım Alanı	Air, vacuum
Tavsiye edilen hortumlar	PU or PA (nylon)
Akışkanlar	Basıncılı hava
Standart	G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, with O-Ring
Sıcaklık sahası	0 °C to +60 °C
Conta yüzeyi	O-ring (NBR)
Malzeme	Plastic, Nickel plated brass
Bastırma halkası	Plastic

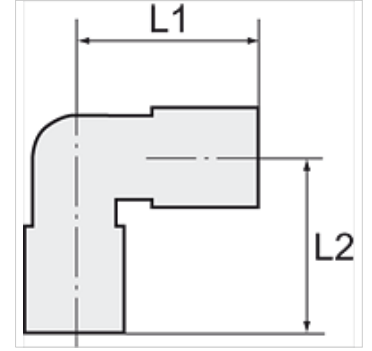

Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama

The air supply is completely shut off as soon as the hose is disconnected from the union.
The flow rate is only guaranteed if the hose is securely inserted.

Ürün

Tanım	Mil	Hortumun dış çapı için	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 08 46	M 5	4 mm	31,0	21,3	10 mm
K- 07 40 08 47	M 5	6 mm	29,4	21,7	12 mm
K- 07 40 08 40	G 1/8	4 mm	31,0	24,3	14 mm
K- 07 40 08 41	G 1/8	6 mm	29,4	24,2	14 mm
K- 07 40 08 42	G 1/8	8 mm	33,0	27,0	14 mm
K- 07 40 08 38	G 1/4	6 mm	29,4	26,7	17 mm
K- 07 40 08 39	G 1/4	8 mm	33,0	29,5	17 mm
K- 07 40 08 37	G 1/4	10 mm	42,5	34,3	17 mm
K- 07 40 08 45	G 3/8	8 mm	33,0	30,0	20 mm
K- 07 40 08 43	G 3/8	10 mm	42,5	34,3	20 mm
K- 07 40 08 44	G 3/8	12 mm	46,5	36,0	21 mm
K- 07 40 08 35	G 1/2	10 mm	42,5	37,8	24 mm
K- 07 40 08 36	G 1/2	12 mm	46,5	39,0	24 mm