


K-WV 3/2 STECK

3/2-way pilot valves with plug connection

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|--------------------------|--|
| Çalışma basıncı | Max. 15 bar, coarse vacuum |
| Kullanım Alanı | Air, vacuum |
| Tavsiye edilen hortumlar | PU or PA (nylon) |
| Akışkanlar | Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials |
| Sıcaklık sahası | -20 °C to +80 °C |
| Conta yüzeyi | Parallel version: O-ring in housing, Conical version: thread coating |
| Malzeme | Plastic, Nickel plated brass |
| Bastırma halkası | Plastic |

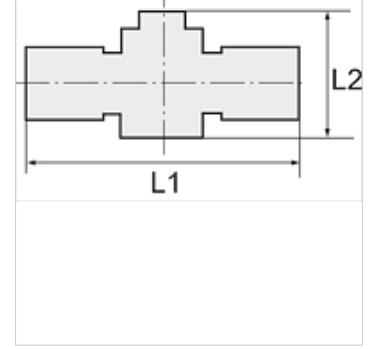

Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

Ürün

| Tanım | Hortumun dış çapı için | L1 (mm) | L2 (mm) |
|----------------|------------------------|------------|------------|
| K- 07 40 44 05 | 6 mm | 51,6 | 41,5 |
| K- 07 40 44 06 | 8 mm | 52,6 | 41,5 |
| K- 07 40 44 07 | 10 mm | 63,7 | 46,0 |
| K- 07 40 44 08 | 12 mm | 64,1 | 46,0 |