

K-DRV 2

Unidirectional flow control valves

HANSA FLEX

Özellikler



Çalışma basıncı maks. 10 bar

İşletim ısısı 0 °C to +150 °C

Yalıtım malzemesi FKM

Gövde Stainless steel 1.4404

İç parçalar Stainless steel 1.4404

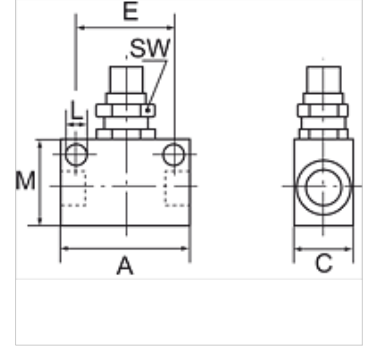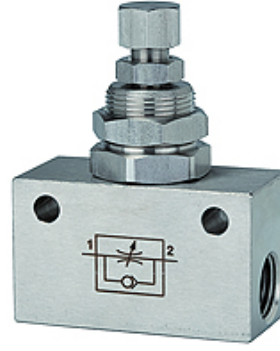

Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama

Unidirectional flow control valve, restricted in the flow direction and free passage in the opposite direction.

Ürün

| Tanım | Mil | A (mm) | C (mm) | E (mm) | L (mm) | M (mm) | SW (mm) |
|----------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| K- 07 30 12 41 | G 1/8 | 34,0 | 15,0 | 24,0 | 4,5 | 20,0 | 14 |
| K- 07 30 12 42 | G 1/4 | 50,0 | 25,0 | 35,0 | 5,5 | 30,0 | 22 |