

# K-DRV 2

Unidirectional flow control valves

**HANSA FLEX**

## Özellikler


Çalışma basıncı maks. 10 bar

İşletim ısısı 0 °C to +150 °C

Yalıtım malzemesi FKM

Gövde Stainless steel 1.4404

İç parçalar Stainless steel 1.4404

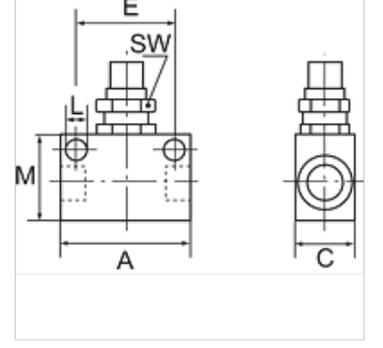

## Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

## Açıklama

Unidirectional flow control valve, restricted in the flow direction and free passage in the opposite direction.

## Ürün

Tanım	Mil	A (mm)	C (mm)	E (mm)	L (mm)	M (mm)	SW (mm)
K- 07 30 12 41	G 1/8	34,0	15,0	24,0	4,5	20,0	14
K- 07 30 12 42	G 1/4	50,0	25,0	35,0	5,5	30,0	22