


K-DRV 2

Unidirectional flow control valves

HANSA FLEX

Özellikler

Çalışma basıncı	maks. 10 bar
İşletim ısısı	0 °C to +150 °C
Yalıtım malzemesi	FKM
Gövde	Stainless steel 1.4404
İç parçalar	Stainless steel 1.4404

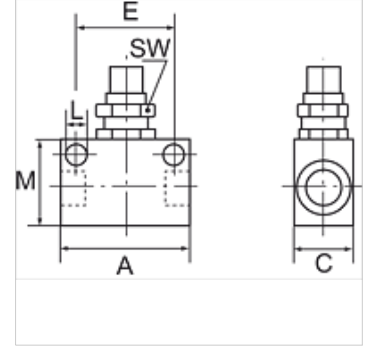

Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama

Unidirectional flow control valve, restricted in the flow direction and free passage in the opposite direction.

Ürün

Tanım	Mil	A (mm)	C (mm)	E (mm)	L (mm)	M (mm)	SW (mm)
K- 07 30 12 41	G 1/8	34,0	15,0	24,0	4,5	20,0	14
K- 07 30 12 42	G 1/4	50,0	25,0	35,0	5,5	30,0	22