


K-L-STECKVER ABSP DREH AG-K

Angle stop valves, swivel type, conical male thread, coated

HANSA FLEX

Özellikler

Çalışma basıncı	Max. 10 bar, vacuum
Kullanım Alanı	Air, vacuum
Tavsiye edilen hortumlar	PU or PA (nylon)
Akışkanlar	Basınçlı hava
Standart	R thread acc. to ISO 7-1, thread coating
Sıcaklık sahası	0 °C to +60 °C
Conta yüzeyi	Conical version: thread coating
Malzeme	Plastic, Nickel plated brass
Bastırma halkası	Plastic

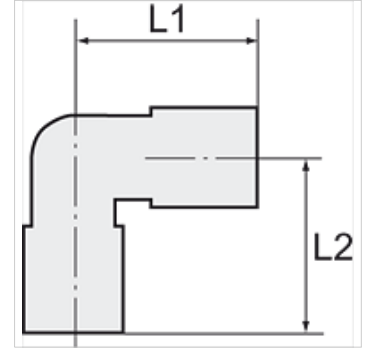

Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama

The air supply is completely shut off as soon as the hose is disconnected from the union. The flow rate is only guaranteed if the hose is securely inserted.

Ürün

Tanım	Mil	Hortumun dış çapı için	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 08 53	R 1/8	4 mm	31,0	23,8	10 mm
K- 07 40 08 54	R 1/8	6 mm	29,4	24,2	12 mm
K- 07 40 08 55	R 1/8	8 mm	33,0	27,5	14 mm
K- 07 40 08 51	R 1/4	6 mm	29,4	26,7	14 mm
K- 07 40 08 52	R 1/4	8 mm	33,0	29,5	14 mm
K- 07 40 08 50	R 1/4	10 mm	42,5	34,3	17 mm
K- 07 40 08 58	R 3/8	8 mm	33,0	31,0	17 mm
K- 07 40 08 56	R 3/8	10 mm	42,5	35,3	17 mm
K- 07 40 08 57	R 3/8	12 mm	46,5	37,0	21 mm
K- 07 40 08 48	R 1/2	10 mm	42,5	38,8	21 mm
K- 07 40 08 49	R 1/2	12 mm	46,5	40,0	21 mm