


K-FI BIS 60BAR

Filters for high pressures up to 60 bar

HANSA FLEX

Özellikler

Giriş basıncı	Max. 60 bar
İşletim ısısı	0 °C to +90 °C
Filtre ünitesindeki delik genişliği	40 µm
Yalıtım malzemesi	NBR
Kap	Brass
Gövde	Aluminium
Akış değeri ölçümü	At P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 0,5$ bar

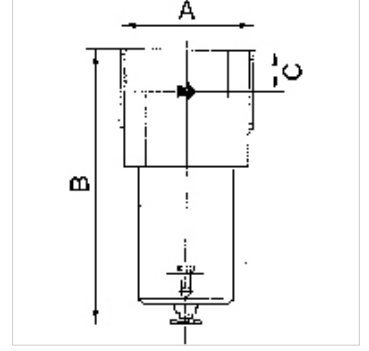

Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama

Centrifugal separators with a sintered filter element.

Ürün

Tanım	Mil	Akış (L/min)	A (mm)	B	C (mm)
K- 07 25 06 17	G 3/8	2660	73,0	187,0 mm	25,0
K- 07 25 06 18	G 1/2	2660	65,0	187,0 mm	25,0
K- 07 25 06 19	G 3/4	6000	92,0	196,0 mm	29,0
K- 07 25 06 20	G 1	6000	80,0	196,0 mm	29,0

Aksesuar

K-HALTERBAUSATZ Holder

Yedek Parçalar

K-FILTERELEMENT Filter element