


K-LEITUNGSDRUCKREGLER 200 BAR

Inline pressure regulators up to 200 bar

HANSA FLEX

Özellikler

Çalışma basıncı	max. 200 bar
İşletim ısısı	-10 °C to +90 °C
Ayar	Knob (50 bar), Rotary switch (100 and 150 bar)
Yalıtım malzemesi	NBR
Malzeme	Pirinç

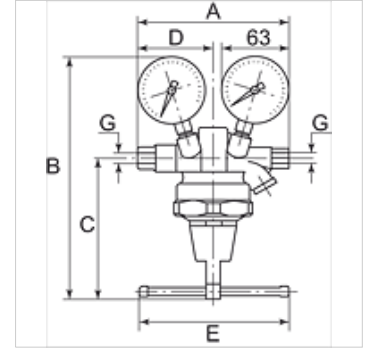

Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama

Inline pressure regulator input pressure, suitable for compressed air, nitrogen and other neutral, compressed gases.

Ürün

Tanım	Mil	Ayar aralığı	Akış (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	TR (mm)	E (mm)
K- 07 25 08 27	G 1/4 female	1 - 50 bar	2500	162,0	188,5 mm	100,0	76,0	50,0
K- 07 25 08 28	G 1/4 female	1 - 100 bar	2700	162,0	213,5 mm	125,0	76,0	130,0
K- 07 25 08 29	G 1/4 female	1 - 150 bar	2900	162,0	213,5 mm	125,0	76,0	130,0