

K-W90 STUECK AG IG VA

Elbows, male/female, stainless steel

HANSA FLEX

Özellikler


İşletim ısısı -20 °C to +150 °C

Basınç aralığı Max. 150 bar

Dişli iç Parallel to DIN EN ISO 228-1

Malzeme Paslanmaz çelik 1.4404

Dişli dış conical acc. ISO 7-1

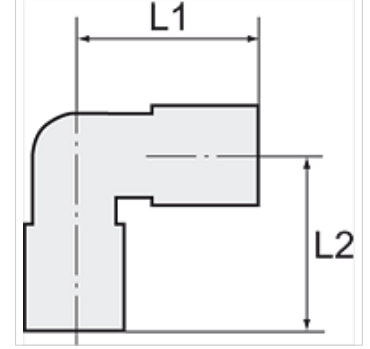

Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Ürün

Tanım	Mil	L1 (mm)	L2 (mm)
K- 07 40 10 68	G/R 1/8	19,0	18,0
K- 07 40 10 69	G/R 1/4	23,0	25,0
K- 07 40 10 70	G/R 3/8	25,5	24,0
K- 07 40 10 71	G/R 1/2	32,0	30,0