K-T-STUECKE IG AG IG VA

Tees, female/male/female, stainless steel

Özellikler

İşletim ısısı	-20 °C to +150 °C
Basınç aralığı	Max. 150 bar
Dişli iç	Parallel to DIN EN ISO 228-1
Malzeme	Paslanmaz çelik 1.4404
Dişli dış	conical acc. DIN 2999



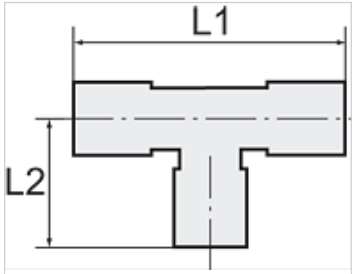

Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Ürün

Tanım	Mil	L1 (mm)	L2 (mm)
K- 07 40 10 76	G/R 1/8	38,0	18,0
K- 07 40 10 77	G/R 1/4	46,0	25,5
K- 07 40 10 78	G/R 3/8	51,0	24,0
K- 07 40 10 79	G/R 1/2	64,0	30,0

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.