
# K-WV 5/2 LOCHBILD NAMUR

5/2-way spool valves with NAMUR style interface

## Özellikler

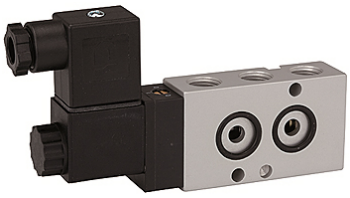

| | |
|---|---|
| **Akışkanlar** | Air, neutral gases, filtered |
| **Çalışma basıncı** | 1.5 to 10 bar |
| **İşletim ısısı** | -20 °C to +70 °C |
| **Elektrik bağlantısı** | Plug connector PG 9 |
| **Teslimat kapsamına dahildir** | Plug connector PG 9, 1 coding pin, 2 O-rings, 2 fixing screws |
| **Güç tüketimi** | 3 W=/5 VA~ |
| **Gövde** | Aluminium, anodised |
| **Sürgüler** | Stainless steel |
| **Yalıtım malzemesi** | NBR |

## Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

## Açıklama

3/2 and 5/2-way spool valves, monostable, with air purging function and pneumatic spring return. With latching manual operator and optional outgoing air restriction.
Two or three-piece service units with excellent flow rates in modern design. <br>Lockable diaphragm pressure regulator with secondary ventilation, oil can be filled without interrupting operation.<br>

## Ürün

| Tanım | Gerilim | Bağlantı | DN | Akış (L/min) |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 15 00 07** | 230 V, 50 Hz | G 1/4 | 7 | 1250 |
| **K- 07 15 00 08** | 24 V DC | G 1/4 | 7 | 1250 |

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*