

K-BKR LANG IG IG

Ball valves, long-threaded type, female/female thread

Özellikler

Kullanım Alanı	Compressed air, water, non-toxic and non-corrosive gases, heating systems, agriculture
Çalışma basıncı	Max. 40 bar
İşletim ısısı	-15 °C to +90 °C
Dişli açıklaması	Thread acc. to ISO 7-1
Gövde	Nickel-plated brass
Kol	Aluminium, painted black
Bilye	Chrome-plated brass
Bilye contası	PTFE
Mil contası	NBR / EPDM

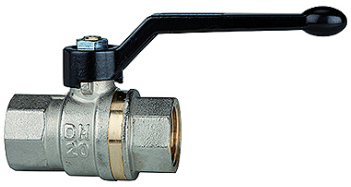

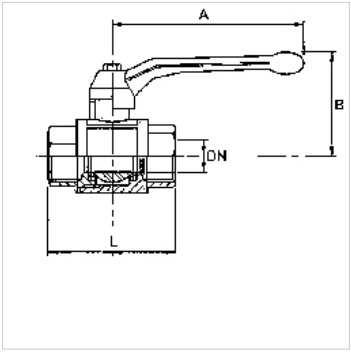

Açıklama

G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, with ISO flange plate (acc. to ISO 5211)
Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Siparişle ilgili bilgiler

For use on devices that have to be vented whenever they are turned off, either because of safety regulations or for technical reasons. The pneumatic devices are disconnected from the system and simultaneously vented each time they are shut off.

Ek bilgiler

The pressure values refer to a maximum operating temperature of 40 °C. Lower maximum pressure apply at higher temperatures. See data sheet.

Ürün

Tanım	DN	Mil	A (mm)	B (mm)	L (mm)
K- 07 30 21 45	8	Rp/Rp 1/4	85,0	42,0	49,0
K- 07 30 21 46	10	Rp/Rp 3/8	85,0	42,0	50,0
K- 07 30 21 47	15	Rp/Rp 1/2	85,0	46,0	61,0
K- 07 30 21 48	20	Rp/Rp 3/4	105,0	53,0	70,0
K- 07 30 21 49	25	Rp/Rp 1	105,0	57,0	84,0
K- 07 30 21 50	32	Rp/Rp 1 1/4	130,0	70,0	97,0
K- 07 30 21 51	40	Rp/Rp 1 1/2	130,0	76,0	108,0
K- 07 30 21 52	50	Rp/Rp 2	165,0	92,0	130,0

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.