


K-PRAEZIONS STEUERREGLER

Precision pilot regulators (feedback)

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Giriş basıncı | Max. 16 bar |
| Akışkan sıcaklığı | max. 80 °C |
| Ortam sıcaklığı | Max. 80 °C |
| Bağlantı manometre | For feedback pressure |
| Yalıtım malzemesi | FKM |
| Gövde | Die-cast zinc |
| Membran | FKM |
| Öz hava tüketimi | 3 to 6 l/min |

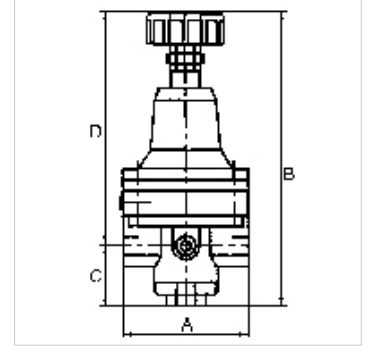

Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama

Diaphragm pressure regulator for feedback systems, specially designed for use in a pneumatically controlled closed control loop in combination with a pressure regulator with pneumatic remote control, e.g. our Art. Nos. K-07250505 to K-07250510.

Ürün

| Tanım | Mil | Ayar aralığı | A (mm) | B | C (mm) | TR (mm) |
|----------------|-------|--------------|-----------|----------|-----------|------------|
| K- 07 25 05 11 | G 1/4 | 0.2 - 7 bar | 82,0 | 142,8 mm | 19,4 | 123,4 |

Aksesuar

K-HALTERBAUSATZ STANDARD Holder