


K-PRAEZI DRUCKREGL OHNE EIGENLUF

Precision pressure regulators without air consumption

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|----------------------|--|
| Giriş basıncı | Max. 16 bar |
| Akışkan sıcaklığı | max. 80 °C |
| Ortam sıcaklığı | Max. 80 °C |
| Akışkanlar | Fine-filtered (5 µm), unlubricated compressed air, neutral gases |
| Bağlantı manometre | G 1/4 |
| Yalıtım malzemesi | NBR |
| Gövde | Die-cast zinc |
| Valf konisi, membran | FPM |

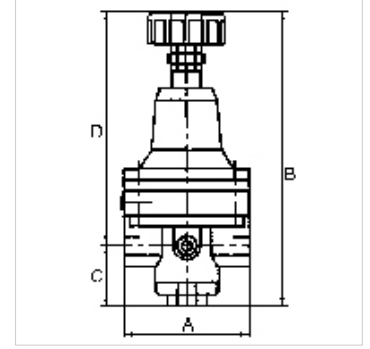

Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama

Diaphragm pressure regulators with self-relieving design for applications requiring an accurate working pressure.

Ürün

| Tanım | Mil | Ayar aralığı | Akış (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | TR (mm) |
|----------------|-------|--------------|--------------|--------|----------|--------|---------|
| K- 07 25 09 39 | G 1/4 | 0 - 1 bar | 600 | 82,0 | 148,0 mm | 19,5 | 128,5 |
| K- 07 25 09 40 | G 1/4 | 0.1 - 3 bar | 760 | 82,0 | 148,0 mm | 19,5 | 128,5 |
| K- 07 25 09 41 | G 1/4 | 0.2 - 6 bar | 550 | 82,0 | 148,0 mm | 19,5 | 128,5 |
| K- 07 25 09 42 | G 1/4 | 0.5 - 10 bar | 400 | 82,0 | 148,0 mm | 19,5 | 128,5 |

Aksesuar

K-HALTERBAUSATZ STANDARD Holder