
K-KOMP ZYL DOPPELW AG

Compact cylinders, double-acting (with magnet), non-cushioned, male piston rod

Özellikler

Akışkanlar	Filtered, unlubricated or lubricated compressed air. If lubrication is used, it must be continuous.
Çalışma basıncı	Max. 10 bar
Tepki verme basıncı	0,6 bar (Ø 20 bis Ø 32), 0,4 bar (Ø 40 bis Ø 100)
Sıcaklık sahası	-10 °C to +60 °C (Ø 20 to Ø 63) -10 °C to +80 °C (Ø 80 bis Ø 100)
Piston çubuğu	C45 steel, hard chrome-plated
Boru	Anodised aluminium jacket with T-slots
Piston	POM (Ø 20 to Ø 63); Aluminium (Ø 80 to Ø 100)
Yalıtım malzemesi	NBR



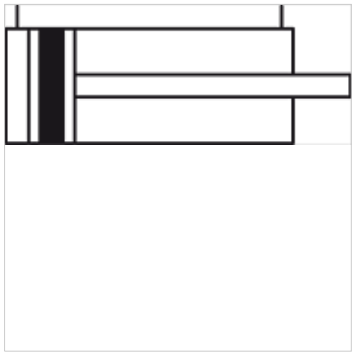

Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama

New series acc. to ISO 21287 characterised by a very short and compact design. The standard type features a magnetic piston. Piston rod optionally with male or female thread.

Ürün

Tanım	Ø piston	Darbe (mm)	Bağlantı	Piston çubukları dış dişlisi
K- 07 15 08 09	20 mm	5	M 5	M 8
K- 07 15 08 10	20 mm	10	M 5	M 8
K- 07 15 08 11	20 mm	15	M 5	M 8
K- 07 15 08 12	20 mm	20	M 5	M 8
K- 07 15 08 13	20 mm	25	M 5	M 8
K- 07 15 08 14	20 mm	30	M 5	M 8
K- 07 15 08 15	20 mm	40	M 5	M 8
K- 07 15 08 16	20 mm	50	M 5	M 8
K- 07 15 08 17	20 mm	60	M 5	M 8
K- 07 15 08 18	25 mm	5	M 5	M 8
K- 07 15 08 19	25 mm	10	M 5	M 8
K- 07 15 08 20	25 mm	15	M 5	M 8
K- 07 15 08 21	25 mm	20	M 5	M 8
K- 07 15 08 22	25 mm	25	M 5	M 8
K- 07 15 08 23	25 mm	30	M 5	M 8
K- 07 15 08 24	25 mm	40	M 5	M 8
K- 07 15 08 25	25 mm	50	M 5	M 8
K- 07 15 08 26	25 mm	60	M 5	M 8
K- 07 15 08 27	32 mm	5	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 08 28	32 mm	10	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 08 29	32 mm	15	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 08 30	32 mm	20	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 08 31	32 mm	25	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 08 32	32 mm	30	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 08 33	32 mm	40	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 08 34	32 mm	50	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 08 35	32 mm	60	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 08 36	32 mm	80	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 08 37	40 mm	5	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 08 38	40 mm	10	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 08 39	40 mm	15	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 08 40	40 mm	20	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 08 41	40 mm	25	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 08 42	40 mm	30	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 08 43	40 mm	40	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 08 44	40 mm	50	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 08 45	40 mm	60	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 08 46	40 mm	80	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 08 47	50 mm	5	G 1/8	M 12 x 1.25

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.

K-KOMP ZYL DOPPELW AG

Compact cylinders, double-acting (with magnet), non-cushioned, male piston rod

HANSA-FLEX

Ürün

Tanım	Ø piston	Darbe (mm)	Bağlantı	Piston çubukları dış dişlisi
K- 07 15 08 48	50 mm	10	G 1/8	M 12 x 1.25
K- 07 15 08 49	50 mm	15	G 1/8	M 12 x 1.25
K- 07 15 08 50	50 mm	20	G 1/8	M 12 x 1.25
K- 07 15 08 51	50 mm	25	G 1/8	M 12 x 1.25
K- 07 15 08 52	50 mm	30	G 1/8	M 12 x 1.25
K- 07 15 08 53	50 mm	40	G 1/8	M 12 x 1.25
K- 07 15 08 54	50 mm	50	G 1/8	M 12 x 1.25
K- 07 15 08 55	50 mm	60	G 1/8	M 12 x 1.25
K- 07 15 08 56	50 mm	80	G 1/8	M 12 x 1.25
K- 07 15 08 57	63 mm	5	G 1/8	M 12 x 1.25
K- 07 15 08 58	63 mm	10	G 1/8	M 12 x 1.25
K- 07 15 08 59	63 mm	15	G 1/8	M 12 x 1.25
K- 07 15 08 60	63 mm	20	G 1/8	M 12 x 1.25
K- 07 15 08 61	63 mm	25	G 1/8	M 12 x 1.25
K- 07 15 08 62	63 mm	30	G 1/8	M 12 x 1.25
K- 07 15 08 63	63 mm	40	G 1/8	M 12 x 1.25
K- 07 15 08 64	63 mm	50	G 1/8	M 12 x 1.25
K- 07 15 08 65	63 mm	60	G 1/8	M 12 x 1.25
K- 07 15 08 66	63 mm	80	G 1/8	M 12 x 1.25
K- 07 15 08 67	80 mm	5	G 1/8	M 16 x 1.5
K- 07 15 08 68	80 mm	10	G 1/8	M 16 x 1.5
K- 07 15 08 69	80 mm	15	G 1/8	M 16 x 1.5
K- 07 15 08 70	80 mm	20	G 1/8	M 16 x 1.5
K- 07 15 08 71	80 mm	25	G 1/8	M 16 x 1.5
K- 07 15 08 72	80 mm	30	G 1/8	M 16 x 1.5
K- 07 15 08 73	80 mm	40	G 1/8	M 16 x 1.5
K- 07 15 08 74	80 mm	50	G 1/8	M 16 x 1.5
K- 07 15 08 75	80 mm	60	G 1/8	M 16 x 1.5
K- 07 15 08 76	80 mm	80	G 1/8	M 16 x 1.5
K- 07 15 07 99	100 mm	5	G 1/8	M 16 x 1.5
K- 07 15 08 00	100 mm	10	G 1/8	M 16 x 1.5
K- 07 15 08 01	100 mm	15	G 1/8	M 16 x 1.5
K- 07 15 08 02	100 mm	20	G 1/8	M 16 x 1.5
K- 07 15 08 03	100 mm	25	G 1/8	M 16 x 1.5
K- 07 15 08 04	100 mm	30	G 1/8	M 16 x 1.5
K- 07 15 08 05	100 mm	40	G 1/8	M 16 x 1.5
K- 07 15 08 06	100 mm	50	G 1/8	M 16 x 1.5
K- 07 15 08 07	100 mm	60	G 1/8	M 16 x 1.5
K- 07 15 08 08	100 mm	80	G 1/8	M 16 x 1.5

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.