

K-DVST MIT REGLER

Pressure booster with regulator

Özellikler

Giriş basıncı	2 - 10 bar
Çıkış basıncı	Max. 20 bar (regulated: max. 16 bar)
Sıcaklık sahası	-10 °C to +50 °C (40 mm bore), -10 °C to +60 °C (63 mm bore)
Akışkanlar	Filtered, unlubricated or lubricated compressed air (if lubrication is used, it must be continuous)
Yalıtım malzemesi	NBR
Basınç regülatörü	With plastic body
Gövde	Aluminium, anodised
Boru	Anodised aluminium jacket
Montaj	Any position, with 4 mounting holes
P2:P1	1:1 to 1.6:1



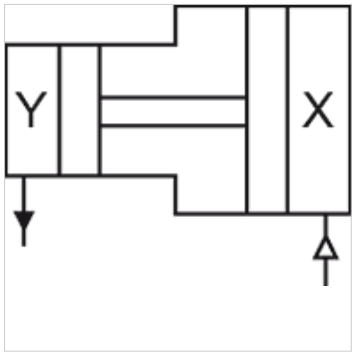

Açıklama

For information about calculating the filling times for different tank sizes, refer to the above-mentioned data sheet available on our website
Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama

Pressure multipliers (boosters) allow a separate compressed air store with up to double pressure to be installed for selected devices in a compressed air system without an external energy source, i.e. it is possible to work with a maximum pressure of 20 bar in a standard 10 bar system (maximum ratio 2:1). This is achieved using a double piston, which is operated by a combination of integrated check valves in such a way that the booster works automatically until the target pressure is reached in a compressed air tank and is then automatically switched off. A tank is always required to build up the pressure and store the compressed air!

Ek bilgiler

Fixing bracket with nut

Ürün

Tanım	Bağlantı	Ø piston (mm)	H (mm)	L (mm)
K- 07 25 08 65	G 1/8	40,0	139,0	194,0
K- 07 25 08 67	G 3/8	63,0	183,0	290,0

Aksesuar

K-ZUBEH ERSATZ LUFT BOOSTER	Accessories / spare parts for Air-air-multiplicator (booster)

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.