


# K-L-SCHOTT STECK MINI

Bulkhead connectors, elbow type, mini

**HANSA FLEX**

## Özellikler

Çalışma basıncı	Max. 10 bar, vacuum
Kullanım Alanı	Air, vacuum
Tavsiye edilen hortumlar	PU or PA (nylon)
Akışkanlar	Basınçlı hava
Standart	M thread acc. to DIN 13-1, with O-Ring
Sıcaklık sahası	0 °C to +60 °C
Conta yüzeyi	O-ring (NBR)
Malzeme	Plastic, Nickel plated brass
Bastırma halkası	Plastic

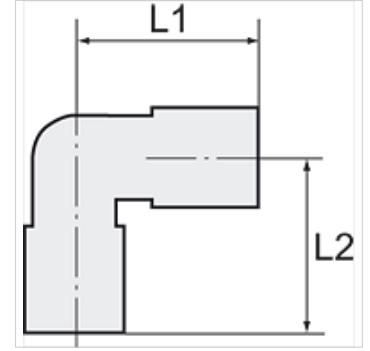

## Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

## Açıklama

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass, space-saving miniature design.

## Ürün

Tanım	Mil	Hortumun dış çapı için	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 50 19	M 8 x 0.75	3 mm	12,0	21,6	10 mm
K- 07 40 50 17	M 10 x 1.0	4 mm	15,7	22,5	12 mm
K- 07 40 50 18	M 12 x 1.0	6 mm	16,0	28,8	12 mm