


# K-3/2 ABSPERRVENTILE HW SCHL G

3/2-way shut-off valve

**HANSA FLEX**

## Özellikler

Giriş basıncı	0 - 9 bar
Akışkan sıcaklığı	max. 70 °C
Ortam sıcaklığı	Max. 70 °C
Hava tahliye bağlantısı	G 3/8 (K-07251214, K-07251215, K-07251216), \nG 1/2 (K-07251217, K-07251218)
Yalıtım malzemesi	NBR
Gövde	Die-cast-Aluminium
Mafsal	Plastic
Akış değeri ölçümü	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p$ = 1 bar
Diğer bilgiler	User manual on request

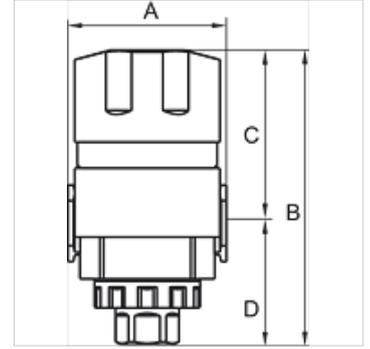

## Ürün

Tanım	Mil	Akış (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	TR (mm)	Model ebadı
K- 07 25 12 14	G 1/4	1600	51,0	112,5 mm	66,5	46,0	300
K- 07 25 12 15	G 3/8	2500	51,0	112,5 mm	66,5	46,0	300
K- 07 25 12 16	G 1/2	2500	51,0	112,5 mm	66,5	46,0	300
K- 07 25 12 17	G 3/8	6200	63,0	134,0 mm	75,5	58,5	400
K- 07 25 12 18	G 1/2	6200	63,0	134,0 mm	75,5	58,5	400

## Aksesuar

K-VERBINDUNGSELEMENTE	Connecting sets
K-WANDHALTER	Wall bracket
K-HALTERBAUSATZ	Holder