


K-RD DURCHGANGSFORM LEI VA

Check valve - straight-way type, lightweight series, stainless steel

HANSA FLEX

Özellikler

Çalışma basıncı	2 - 16 bar
İşletim ısısı	-20 °C to +150 °C
Açma basıncı	min. 0.03 bar
Yalıtım malzemesi	FKM
Yay	Stainless steel 1.4301
Gövde	Stainless steel 1.4301

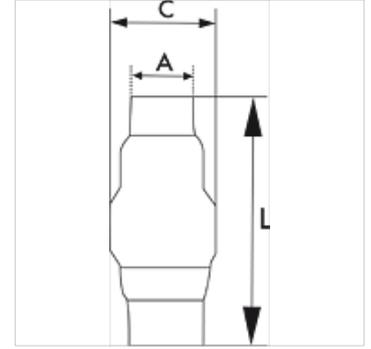

Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama

Stainless steel check valve with full bore and very low opening pressure, no maintenance required. Applications: Compressed air, water, neutral gases, gaseous and liquid non-corrosive media, oils.

Ürün

Tanım	Mil	A (mm)	C (mm)	L (mm)
K- 07 30 29 23	G 1/4	20,0	32,0	55,9
K- 07 30 29 28	G 3/8	20,0	32,0	56,0
K- 07 30 29 22	G 1/2	25,0	32,0	55,6
K- 07 30 29 27	G 3/4	29,0	44,0	66,7
K- 07 30 29 19	G 1	36,0	53,0	83,6
K- 07 30 29 21	G 1 1/4	45,0	62,0	96,0
K- 07 30 29 20	G 1 1/2	51,0	78,0	114,0
K- 07 30 29 24	G 2	64,0	89,0	120,5
K- 07 30 29 25	G 2 1/2	80,0	113,0	141,5
K- 07 30 29 26	G 3	94,0	132,0	160,0