


# K-STECKVERBINDU ABSP

Stop unions

**HANSA FLEX**

## Özellikler

Çalışma basıncı	Max. 10 bar, vacuum
Kullanım Alanı	Air, vacuum
Tavsiye edilen hortumlar	PU or PA (nylon)
Akışkanlar	Basınçlı hava
Sıcaklık sahası	0 °C to +60 °C
Conta yüzeyi	O-ring (NBR)
Malzeme	Plastic, Nickel plated brass
Bastırma halkası	Plastic

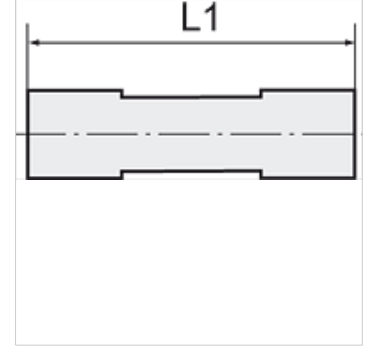

## Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

## Açıklama

The air supply is completely shut off as soon as the hose is disconnected from the union. <br>The flow rate is only guaranteed if the hose is securely inserted.

## Ürün

Tanım	Hortumun dış çapı için	L1 (mm)
K- 07 40 08 59	4 mm	47,0
K- 07 40 08 60	6 mm	45,0
K- 07 40 08 61	8 mm	49,5
K- 07 40 08 62	10 mm	63,0
K- 07 40 08 63	12 mm	66,5