
# K-STECKNIPPEL RED

push-in plugs, unequal

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Çalışma basıncı** | Max. 15 bar, coarse vacuum |
| **Kullanım Alanı** | Air, vacuum |
| **tavsiye edilen hortumlar** | PU or PA (nylon) |
| **Akışkanlar** | Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials |
| **Sıcaklık sahası** | -20 °C to +80 °C |
| **Conta yüzeyi** | Parallel version: O-ring in housing, Conical version: thread coating |
| **Malzeme** | Plastic, Nickel plated brass |
| **Bastırma halkası** | Plastic |



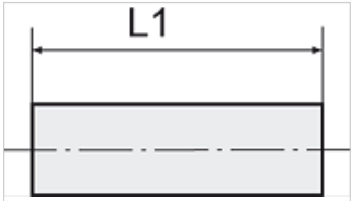


## Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

## Açıklama

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

## Ürün

| Tanım | Hortumun dış çapı için | L1 (mm) |
|---|---|---|
| **K- 07 40 42 83** | 6 mm / 4 mm | 37,5 |
| **K- 07 40 42 84** | 8 mm / 4 mm | 40,5 |
| **K- 07 40 42 85** | 8 mm / 6 mm | 42,5 |
| **K- 07 40 42 86** | 10 mm / 6 mm | 44,5 |
| **K- 07 40 42 87** | 10 mm / 8 mm | 47,0 |
| **K- 07 40 42 88** | 12 mm / 8 mm | 49,5 |
| **K- 07 40 42 89** | 12 mm / 10 mm | 51,0 |

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*