K-RUNDZYLINDER DOPP O E D

Round cylinders, double acting, magnetic, non-cushioned

HANSA-FLEX

Özellikler

Akışkanlar	Filtered (50 µm), unlubricated or lubricated compressed air. If lubrication is used, it must be continuous.
Çalışma basıncı	Max. 10 bar
Tepki verme basıncı	0,6 bar
Sıcaklık sahası	-10 °C to +60 °C
Yapısı	Connection: Aluminium pipe / end caps flanged
Piston çubuğu	Stainless steel 1.4301 (Ø 16), C45 steel, hard chrome-plated (Ø 20 and Ø 25)
Boru	Aluminium alloy, anodised
Kapak, taban, kılavuz kovanı	Technopolymer
Piston çubuğu contası	PU
Piston contası	PU



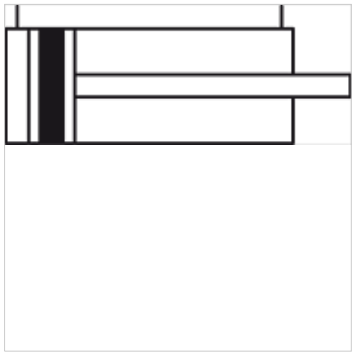

Açıklama

Maxiumum recommended stroke: Ø 16 = stroke 200, Ø 20 and Ø 25 = stroke 500. Longer strokes can result in malfunctions.
Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama

Economy standard version with aluminum pipe and magnet piston.

Ek bilgiler

Important: The scope of supply does not include a connector. Please order separately.

Ürün

Tanım	Ø piston	Darbe (mm)	Bağlantı	Piston çubukları dış dişlisi
K- 07 15 17 62	16 mm	10	M 5	M 6
K- 07 15 17 63	16 mm	25	M 5	M 6
K- 07 15 17 64	16 mm	50	M 5	M 6
K- 07 15 17 65	16 mm	80	M 5	M 6
K- 07 15 17 66	16 mm	100	M 5	M 6
K- 07 15 17 67	16 mm	125	M 5	M 6
K- 07 15 17 68	16 mm	160	M 5	M 6
K- 07 15 17 69	16 mm	200	M 5	M 6
K- 07 15 17 70	20 mm	10	G 1/8	M 8
K- 07 15 17 71	20 mm	25	G 1/8	M 8
K- 07 15 17 72	20 mm	50	G 1/8	M 8
K- 07 15 17 73	20 mm	80	G 1/8	M 8
K- 07 15 17 74	20 mm	100	G 1/8	M 8
K- 07 15 17 75	20 mm	125	G 1/8	M 8
K- 07 15 17 76	20 mm	160	G 1/8	M 8
K- 07 15 17 77	20 mm	200	G 1/8	M 8
K- 07 15 17 78	20 mm	250	G 1/8	M 8
K- 07 15 17 79	20 mm	500	G 1/8	M 8
K- 07 15 17 80	25 mm	10	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 17 81	25 mm	25	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 17 82	25 mm	50	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 17 83	25 mm	80	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 17 84	25 mm	100	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 17 85	25 mm	125	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 17 86	25 mm	160	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 17 87	25 mm	200	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 17 88	25 mm	250	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 17 89	25 mm	500	G 1/8	M 10 x 1.25

Aksesuar

K-FUSSBEFESTIGUNG 5	Foot model
K-FLANSCHBEFESTIGUNGEN1	Flange model

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.