

K-VSTO POM
Plugs

Özellikler

Çalışma basıncı	0 - 16 bar (4 - 8 mm); 0 - 10 bar (10 - 28 mm)
İşletim ısısı	-20 °C to +70 °C in air; +1 °C to +70 °C in water
Malzeme	Acetalpolymerisat (POM)
Yalıtım malzemesi	NBR



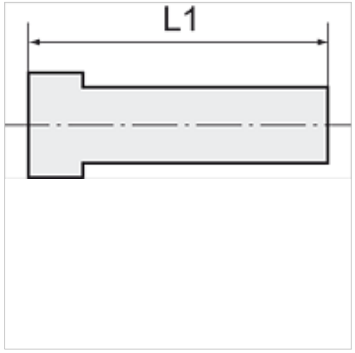

Açıklama
Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama
Lightweight, push-in fittings distinguished by high strength, toughness, resistance to abrasion and impact resistance - ideal for a wide range of applications. Plastic and metal tubes are connected together quickly and easily. Suitable for compressed air or liquids, with good resistance to a large number of chemicals.

Ürün

Tanım	Renk	L1 (mm)	Destekler (mm)
K- 07 40 29 11	kırmızı	28,0	4
K- 07 40 29 12	kırmızı	28,0	5
K- 07 40 29 13	kırmızı	30,0	6
K- 07 40 29 14	kırmızı	31,0	8
K- 07 40 29 15	kırmızı	36,5	10
K- 07 40 29 16	kırmızı	38,5	12
K- 07 40 29 17	siyah	45,0	15
K- 07 40 29 18	siyah	41,5	18
K- 07 40 29 19	siyah	45,0	22
K- 07 40 29 20	siyah	56,0	28

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.