
K-ZFL ABSP-KLAPPEN
Butterfly valves

HANSA FLEX

Özellikler

Çalışma basıncı	Max. 16 bar
İşletim ısısı	-15 °C to +120 °C
Akışkanlar	Water / steam, salt water, salt water, ester, ketone, alkali, caustic soda, sodium hydroxide. Not recommended for hydrocarbons
Sıcaklık sahası	-20 °C to +120 °C
Gövde	Grey cast iron GG25 epoxy resin coated, RAL 5015
Conta	EPDM
Mil	SS416
Mil contası	EPDM
El kolu	GG25 epoxy resin coated



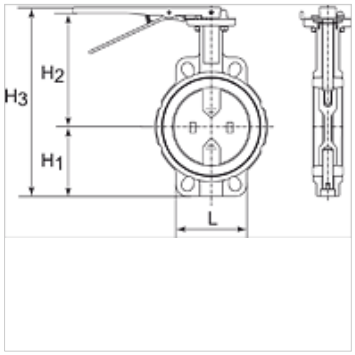

Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Ürün

Tanım	Pul	DN	B (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L (mm)
K- 07 30 03 45	Stainless Steel CF8M/1.4404	40	38,0	68,0	94,0	198,0	94,0
K- 07 30 03 46	Stainless Steel CF8M/1.4404	50	47,0	71,0	143,0	236,0	100,0
K- 07 30 03 47	Stainless Steel CF8M/1.4404	65	49,0	78,0	155,0	255,0	115,0
K- 07 30 03 48	Stainless Steel CF8M/1.4404	80	47,0	89,0	162,0	273,0	127,0
K- 07 30 03 49	Stainless Steel CF8M/1.4404	100	56,0	102,0	178,0	302,0	163,0
K- 07 30 03 50	Stainless Steel CF8M/1.4404	125	59,0	123,0	191,0	336,0	190,0
K- 07 30 03 51	Stainless Steel CF8M/1.4404	150	59,0	138,0	205,0	365,0	216,0

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.