


# K-W TUE VB POM

Union elbows

**HANSA FLEX**

## Özellikler

|                   |   |
|-------------------|---|
| Çalışma basıncı   | 0 - 16 bar (4 - 8 mm); 0 - 10 bar (10 - 28 mm)    |
| İşletim ısısı     | -20 °C to +70 °C in air; +1 °C to +70 °C in water |
| Malzeme           | Acetalpolymerisat (POM)                           |
| Yalıtım malzemesi | NBR   |

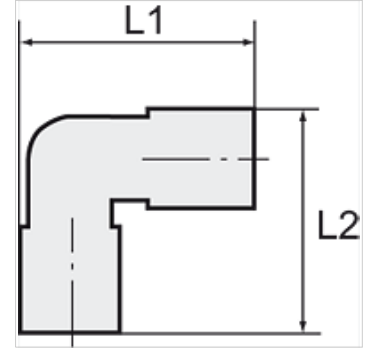

## Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

## Açıklama

Lightweight, push-in fittings distinguished by high strength, toughness, resistance to abrasion and impact resistance - ideal for a wide range of applications. Plastic and metal tubes are connected together quickly and easily. Suitable for compressed air or liquids, with good resistance to a large number of chemicals.

## Ürün

| Tanım          | Hortumun dış çapı için | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | Destekler<br>(mm) |
|----------------|------------------------|------------|------------|-------------------|
| K- 07 40 29 02 | 4 mm                   | 22,8       | 27,3       | 4                 |
| K- 07 40 29 03 | 5 mm                   | 22,8       | 27,3       | 5                 |
| K- 07 40 29 04 | 6 mm                   | 25,9       | 30,8       | 6                 |
| K- 07 40 29 05 | 8 mm                   | 28,4       | 34,4       | 8                 |
| K- 07 40 29 06 | 10 mm                  | 32,7       | 38,8       | 10                |
| K- 07 40 29 07 | 12 mm                  | 42,3       | 48,5       | 12                |
| K- 07 40 29 08 | 15 mm                  | 50,7       | 57,9       | 15                |
| K- 07 40 29 09 | 18 mm                  | 54,2       | 62,1       | 18                |