


# K-NEBELOELER PC-BEHÄLTER HW G

Oil-mist lubricators with polycarbonate bowl, bowl guard and »HW« mounting bracket

**HANSA FLEX**

## Özellikler

|                    |  |
|--------------------|--|
| Giriş basıncı      | Max. 10 bar  |
| Akışkan sıcaklığı  | max. 70 °C   |
| Ortam sıcaklığı    | Max. 70 °C   |
| Çalışma basıncı    | 0.5 - 9 bar  |
| Yalıtım malzemesi  | NBR  |
| Yay kapağı         | POM  |
| Gövde              | Die-cast aluminium   |
| Damla örtüsü       | Brass/POM  |
| Akış değeri ölçümü | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| Diğer bilgiler     | User manual on request   |

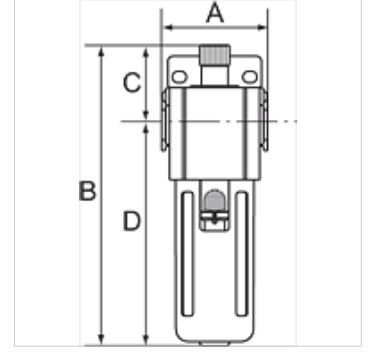

## Ürün

| Tanım          | Mil   | Akış (L/min) | A (mm) | B        | C (mm) | TR (mm) | Model ebadı |
|----------------|-------|--------------|--------|----------|--------|---------|-------------|
| K- 07 25 08 68 | G 1/4 | 2200         | 51,0   | 169,0 mm | 44,0   | 125,0   | 300         |
| K- 07 25 08 69 | G 3/8 | 2650         | 51,0   | 169,0 mm | 44,0   | 125,0   | 300         |
| K- 07 25 08 70 | G 1/2 | 2650         | 51,0   | 169,0 mm | 44,0   | 125,0   | 300         |
| K- 07 25 08 71 | G 3/8 | 7500         | 68,0   | 190,0 mm | 48,0   | 142,0   | 400         |
| K- 07 25 08 72 | G 1/2 | 7500         | 68,0   | 190,0 mm | 48,0   | 142,0   | 400         |

## Aksesuar

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| K-ERSATZBEHÄLTER G UND G-MINI POLY | Spare tanks »G« Series and »G-mini« Series Polycarbonat |
| K-HALTERBAUSATZ                    | Holder  |
| K-VERBINDUNGSELEMENTE              | Connecting sets   |
| K-WANDHALTER                       | Wall bracket  |