

K-ODER-VENTIL
OR valves

Özellikler

Çalışma basıncı	2 - 10 bar
Sıcaklık sahası	-10 °C to +80 °C
Akış, 6,3 bar ve Δ 1 bar	500 Nl/min (G 1/8), 1300 Nl/min (G 1/4)
Valf cismi	Alüminyum
Bilye	Stainless steel
Contalar	NBR



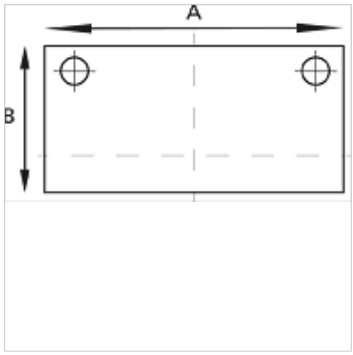

Açıklama
Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama
The valve has two inlets and one outlet. A signal appears at the outlet when the left or right inlet is pressurised.
If the pressure at the two inlets is different, the stronger of the two signals appears at the outlet.

Ürün

Tanım	Mil	A (mm)	B (mm)
K- 07 15 26 05	3 x G 1/8	36,0	20,0
K- 07 15 26 04	3 x G 1/4	43,0	25,0

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.