



K-KFE-BKR

KFE-ball valves

HANSA FLEX

Özellikler

Çalışma basıncı	maks. 10 bar
Akışkan sıcaklığı	max. +110 °C
Ağızlık	I.D. 13
El kolu	Die cast zinc
Bilye, kesme halka contası	PTFE
Mil contası, hortum kılıfı, kapak	EPDM

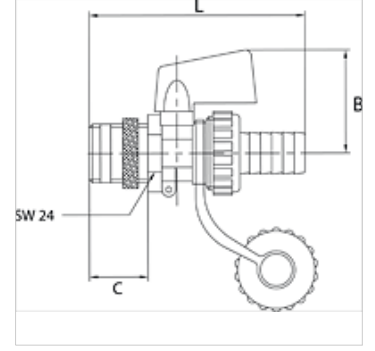

Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama

Boiler, filling and drain valves for heating systems.

Ürün

Tanım	Mil	B (mm)	C (mm)	L (mm)	Malzeme
K- 07 30 30 34	G 1/2	37,0	20,0	74,6	Brass with a bare metal surface
K- 07 30 30 35	G 1/2	37,0	20,0	74,6	Nickel-plated brass