


# K-KFE-BKR

KFE-ball valves

**HANSA FLEX**

## Özellikler

Çalışma basıncı	maks. 10 bar
Akışkan sıcaklığı	max. +110 °C
Ağızlık	I.D. 13
El kolu	Die cast zinc
Bilye, kesme halka contası	PTFE
Mil contası, hortum kılıfı, kapak	EPDM

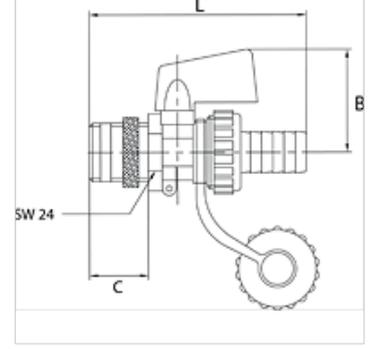

## Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

## Açıklama

Boiler, filling and drain valves for heating systems.

## Ürün

Tanım	Mil	B (mm)	C (mm)	L (mm)	Malzeme
K- 07 30 30 34	G 1/2	37,0	20,0	74,6	Brass with a bare metal surface
K- 07 30 30 35	G 1/2	37,0	20,0	74,6	Nickel-plated brass