

K-KFE-BKR
KFE-ball valves

HANSA-FLEX

Özellikler

Çalışma basıncı	maks. 10 bar
Akışkan sıcaklığı	max. +110 °C
Ağızlık	I.D. 13
El kolu	Die cast zinc
Bilye, kesme halka contası	PTFE
Mil contası, hortum kılıfı, kapak	EPDM



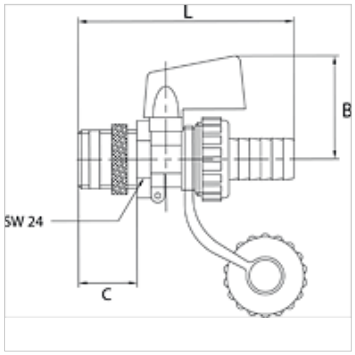

Açıklama
Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama
Boiler, filling and drain valves for heating systems.

Ürün

Tanım	Mil	B (mm)	C (mm)	L (mm)	Malzeme
K- 07 30 30 34	G 1/2	37,0	20,0	74,6	Brass with a bare metal surface
K- 07 30 30 35	G 1/2	37,0	20,0	74,6	Nickel-plated brass

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.