


K-L-STECK STECKNIPPEL VB RED

Union elbows with push-in plug, unequal

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|--------------------------|--|
| Çalışma basıncı | Max. 15 bar, coarse vacuum |
| Kullanım Alanı | Air, vacuum |
| Tavsiye edilen hortumlar | PU or PA (nylon) |
| Akışkanlar | Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials |
| Sıcaklık sahası | -20 °C to +80 °C |
| Malzeme | Plastic, Nickel plated brass |
| Bastırma halkası | Plastic |

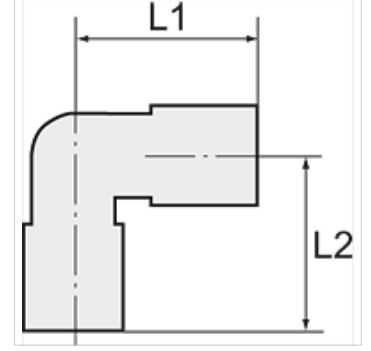

Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

Ürün

| Tanım | Hortumun dış çapı için | L1 (mm) | L2 (mm) | Geçmeli nipel (mm) |
|----------------|------------------------|------------|------------|-----------------------|
| K- 07 40 53 04 | 4 mm | 18,5 | 33,0 | 6 |
| K- 07 40 53 05 | 6 mm | 18,7 | 36,7 | 8 |
| K- 07 40 53 06 | 8 mm | 22,7 | 41,2 | 10 |
| K- 07 40 53 07 | 10 mm | 27,7 | 47,2 | 12 |