



K-T-STECK VERS DRE AG OR 1

Male branch tees, swivel type, parallel male thread with O-ring

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|------------------|--------------------|
| Çalışma basıncı | Max. 16 bar |
| İşletim ısısı | -20 °C to +80 °C |
| Malzeme | Nikel kaplı pirinç |
| Bastırma halkası | Hostaform |
| Conta halkası | NBR |
| Germe halkası | Stainless steel |

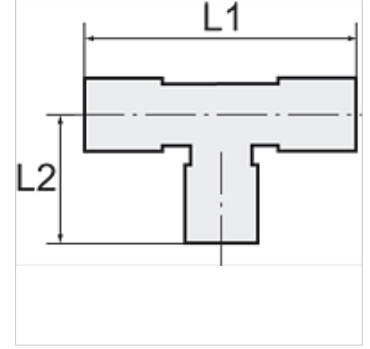

Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama

The advanced version of our highly successful push-in fittings series manufactured in nickel-plated brass. Advantages of this new, optimised series: Much easier connection and disconnection of the hose, even with repeated mounting, can also be used for non-calibrated hoses, suitable for vacuum operation.

Ürün

| Tanım | Mil | Hortumun dış çapı için | L1 (mm) | L2 (mm) | SW |
|----------------|-------|------------------------|------------|------------|-------|
| K- 07 40 47 21 | M 5 | 4 mm | 37,2 | 15,3 | 9 mm |
| K- 07 40 47 22 | M 5 | 6 mm | 43,8 | 15,3 | 9 mm |
| K- 07 40 25 91 | G 1/8 | 4 mm | 37,2 | 19,1 | 12 mm |
| K- 07 40 25 92 | G 1/8 | 5 mm | 44,6 | 19,1 | 12 mm |
| K- 07 40 25 93 | G 1/8 | 6 mm | 43,8 | 19,1 | 12 mm |
| K- 07 40 25 94 | G 1/8 | 8 mm | 50,8 | 19,1 | 12 mm |
| K- 07 40 47 23 | G 1/4 | 4 mm | 37,2 | 21,1 | 14 mm |
| K- 07 40 25 89 | G 1/4 | 6 mm | 43,8 | 21,1 | 14 mm |
| K- 07 40 25 90 | G 1/4 | 8 mm | 50,8 | 21,1 | 14 mm |
| K- 07 40 25 88 | G 1/4 | 10 mm | 54,4 | 21,8 | 14 mm |
| K- 07 40 25 97 | G 3/8 | 8 mm | 47,2 | 27,1 | 17 mm |
| K- 07 40 25 95 | G 3/8 | 10 mm | 54,4 | 27,1 | 17 mm |
| K- 07 40 25 96 | G 3/8 | 12 mm | 59,0 | 27,1 | 17 mm |
| K- 07 40 25 86 | G 1/2 | 12 mm | 59,0 | 30,7 | 22 mm |
| K- 07 40 25 87 | G 1/2 | 14 mm | 66,0 | 32,3 | 22 mm |