


# K-L-STECKVER ISK DREH AG OR 1

Banjo elbows with inner hex, swivel type, parallel male thread with O-ring

**HANSA FLEX**

## Özellikler

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Çalışma basıncı  | Max. 16 bar        |
| İşletim ısısı    | -20 °C to +80 °C   |
| Malzeme          | Nikel kaplı pirinç |
| Bastırma halkası | Hostaform          |
| Conta halkası    | NBR                |
| Germe halkası    | Stainless steel    |

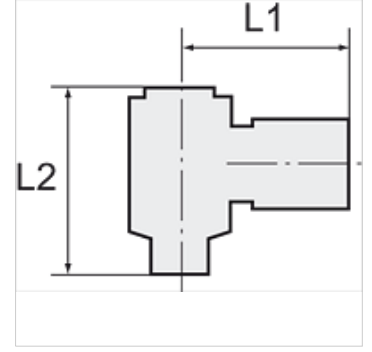

## Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

## Açıklama

The advanced version of our highly successful push-in fittings series manufactured in nickel-plated brass. Advantages of this new, optimised series: Much easier connection and disconnection of the hose, even with repeated mounting, can also be used for non-calibrated hoses, suitable for vacuum operation.

## Ürün

| Tanım          | Mil   | Hortumun dış çapı için | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | SW     |
|----------------|-------|------------------------|------------|------------|--------|
| K- 07 40 25 98 | M 3   | 3 mm                   | 12,2       | 13,2       | 1,5 mm |
| K- 07 40 25 99 | M 5   | 3 mm                   | 12,7       | 13,7       | 2 mm   |
| K- 07 40 26 00 | M 5   | 4 mm                   | 20,2       | 18,4       | 2 mm   |
| K- 07 40 26 01 | M 5   | 5 mm                   | 24,0       | 19,0       | 2 mm   |
| K- 07 40 26 02 | M 5   | 6 mm                   | 23,5       | 18,4       | 2 mm   |
| K- 07 40 26 03 | M 7   | 4 mm                   | 20,2       | 18,5       | 3 mm   |
| K- 07 40 26 04 | M 7   | 6 mm                   | 23,5       | 18,5       | 3 mm   |
| K- 07 40 26 09 | G 1/8 | 4 mm                   | 21,3       | 24,9       | 3 mm   |
| K- 07 40 26 10 | G 1/8 | 5 mm                   | 24,8       | 26,2       | 3 mm   |
| K- 07 40 26 11 | G 1/8 | 6 mm                   | 23,0       | 24,9       | 3 mm   |
| K- 07 40 26 12 | G 1/8 | 8 mm                   | 24,8       | 24,9       | 3 mm   |
| K- 07 40 26 07 | G 1/4 | 6 mm                   | 24,5       | 29,4       | 4 mm   |
| K- 07 40 26 08 | G 1/4 | 8 mm                   | 26,5       | 29,4       | 4 mm   |
| K- 07 40 26 06 | G 1/4 | 10 mm                  | 31,4       | 29,4       | 4 mm   |
| K- 07 40 47 24 | G 1/4 | 12 mm                  | 33,0       | 29,4       | 4 mm   |
| K- 07 40 26 15 | G 3/8 | 8 mm                   | 28,5       | 35,6       | 5 mm   |
| K- 07 40 26 13 | G 3/8 | 10 mm                  | 32,8       | 35,6       | 5 mm   |
| K- 07 40 26 14 | G 3/8 | 12 mm                  | 35,3       | 35,6       | 5 mm   |
| K- 07 40 26 05 | G 1/2 | 12 mm                  | 37,0       | 40,8       | 8 mm   |