



# K-STECKVERSCHR IG SK 2

Female connectors, parallel female thread with outer hex

**HANSA FLEX**

## Özellikler

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Çalışma basıncı          | Max. 15 bar, coarse vacuum   |
| Kullanım Alanı           | Air, vacuum  |
| tavsiye edilen hortumlar | PU or PA (nylon)   |
| Akışkanlar               | Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials |
| Sıcaklık sahası          | -20 °C to +80 °C   |
| Malzeme                  | Plastic, Nickel plated brass   |
| Bastırma halkası         | Plastic  |

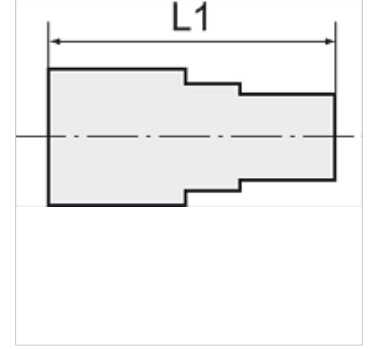

## Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

## Açıklama

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

## Ürün

| Tanım          | Mil   | Hortumun dış çapı için | L1<br>(mm) | SW    |
|----------------|-------|------------------------|------------|-------|
| K- 07 40 01 20 | M 5   | 4 mm                   | 21,3       | 10 mm |
| K- 07 40 01 21 | M 5   | 6 mm                   | 22,2       | 12 mm |
| K- 07 40 01 31 | G 1/8 | 4 mm                   | 23,8       | 14 mm |
| K- 07 40 01 32 | G 1/8 | 6 mm                   | 25,2       | 14 mm |
| K- 07 40 01 33 | G 1/8 | 8 mm                   | 27,1       | 14 mm |
| K- 07 40 41 28 | G 1/8 | 10 mm                  | 28,5       | 14 mm |
| K- 07 40 01 28 | G 1/4 | 4 mm                   | 26,8       | 17 mm |
| K- 07 40 01 29 | G 1/4 | 6 mm                   | 28,2       | 17 mm |
| K- 07 40 01 30 | G 1/4 | 8 mm                   | 30,1       | 17 mm |
| K- 07 40 01 26 | G 1/4 | 10 mm                  | 32,2       | 17 mm |
| K- 07 40 01 27 | G 1/4 | 12 mm                  | 34,6       | 21 mm |
| K- 07 40 01 36 | G 3/8 | 6 mm                   | 29,2       | 21 mm |
| K- 07 40 01 37 | G 3/8 | 8 mm                   | 31,1       | 21 mm |
| K- 07 40 01 34 | G 3/8 | 10 mm                  | 33,4       | 21 mm |
| K- 07 40 01 35 | G 3/8 | 12 mm                  | 35,6       | 21 mm |
| K- 07 40 01 24 | G 1/2 | 6 mm                   | 31,2       | 24 mm |
| K- 07 40 01 25 | G 1/2 | 8 mm                   | 33,1       | 24 mm |
| K- 07 40 01 22 | G 1/2 | 10 mm                  | 35,2       | 24 mm |
| K- 07 40 01 23 | G 1/2 | 12 mm                  | 37,6       | 24 mm |
| K- 07 40 41 27 | G 1/2 | 16 mm                  | 39,7       | 24 mm |