


K-L-STECKVER IG-K DREH

Banjo elbows with conical female thread, swivel type

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|--------------------------|--|
| Çalışma basıncı | Max. 15 bar, coarse vacuum |
| Kullanım Alanı | Air, vacuum |
| Tavsiye edilen hortumlar | PU or PA (nylon) |
| Akışkanlar | Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials |
| Sıcaklık sahası | -20 °C to +80 °C |
| Conta yüzeyi | Conical version: thread coating |
| Malzeme | Plastic, Nickel plated brass |
| Bastırma halkası | Plastic |

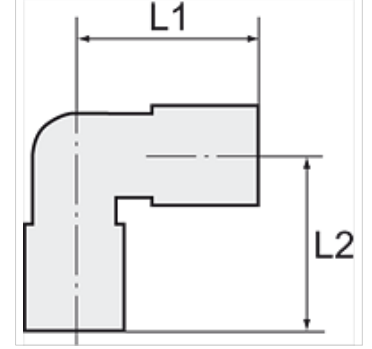

Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

Ürün

| Tanım | Mil | Hortumun dış çapı için | L1 (mm) | L2 (mm) | SW |
|----------------|--------|------------------------|------------|------------|-------|
| K- 07 40 04 63 | Rc 1/8 | 4 mm | 17,5 | 23,0 | 14 mm |
| K- 07 40 04 64 | Rc 1/8 | 6 mm | 19,0 | 24,4 | 14 mm |
| K- 07 40 04 65 | Rc 1/8 | 8 mm | 22,8 | 27,3 | 14 mm |
| K- 07 40 04 62 | Rc 1/8 | 10 mm | 27,2 | 27,3 | 17 mm |
| K- 07 40 04 59 | Rc 1/4 | 4 mm | 17,5 | 26,0 | 17 mm |
| K- 07 40 04 60 | Rc 1/4 | 6 mm | 19,0 | 27,4 | 17 mm |
| K- 07 40 04 61 | Rc 1/4 | 8 mm | 22,8 | 30,3 | 17 mm |
| K- 07 40 04 57 | Rc 1/4 | 10 mm | 27,2 | 34,3 | 17 mm |
| K- 07 40 04 58 | Rc 1/4 | 12 mm | 29,6 | 37,0 | 21 mm |
| K- 07 40 04 69 | Rc 3/8 | 6 mm | 19,0 | 28,7 | 21 mm |
| K- 07 40 04 70 | Rc 3/8 | 8 mm | 22,8 | 32,0 | 21 mm |
| K- 07 40 04 66 | Rc 3/8 | 10 mm | 27,2 | 36,3 | 21 mm |
| K- 07 40 04 67 | Rc 3/8 | 12 mm | 29,6 | 38,0 | 21 mm |
| K- 07 40 04 68 | Rc 3/8 | 16 mm | 32,5 | 40,5 | 24 mm |
| K- 07 40 04 56 | Rc 1/2 | 8 mm | 22,8 | 34,3 | 24 mm |
| K- 07 40 04 53 | Rc 1/2 | 10 mm | 27,2 | 38,8 | 24 mm |
| K- 07 40 04 54 | Rc 1/2 | 12 mm | 29,6 | 40,5 | 24 mm |
| K- 07 40 04 55 | Rc 1/2 | 16 mm | 32,5 | 43,0 | 24 mm |